

ref. MARTI 5 K

CITYSPOT®


MARTI 5 M³



SULO®

UN DESIGN CUBIQUE ET CONTEMPORAIN, 100% MÉTAL !

Marti

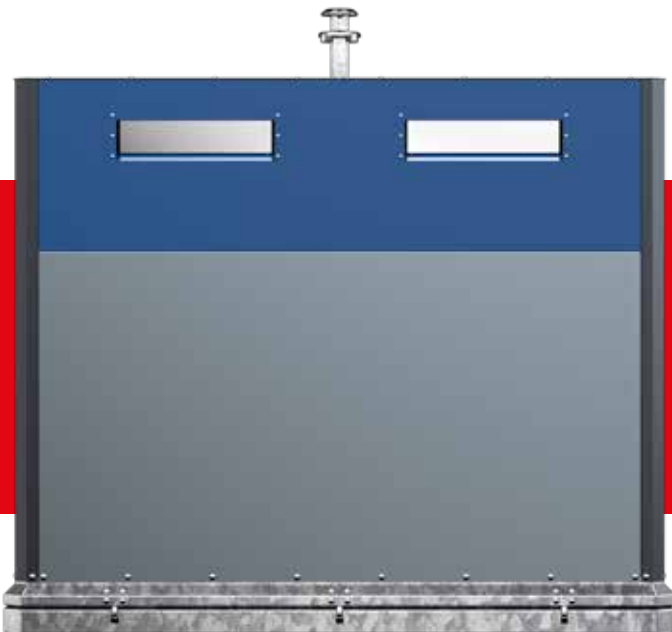

VERTICAL



ACCESSIBILITÉ PMR



CONTRÔLE
D'ACCÈS



REDEVANCE
INCITATIVE



TAUX DE REMPLISSAGE

- Un design contemporain, minimaliste, épuré à l'aspect rectangulaire ou cubique mais aux formes arrondies, adapté à tout type de territoire, ou de flux
- Un travail sur la qualité perçue de l'objet : peu de visserie apparente, pièces embouties, peinture de très haute qualité de manière à modifier le regard des habitants sur la gestion des déchets et en faveur de l'économie circulaire
- Une approche revisitée et novatrice de la structure interne pour optimiser le remplissage des colonnes et minimiser la maintenance.
- Large ouverture des trappes de vidange à 90°
- Contrôle d'accès disponible en option



PRÉHENSION

Kinshofer

ORIFICE

Verre
Vert Jaune
RAL 6018

ref. MARTI
VERRE 5 K



Emballage
Jaune Zinc
RAL 1018

ref. MARTI
EMB 5 K



Emballage EPDM
Jaune Zinc
RAL 1018



**Extension Consignes
De Tri Alu**
Jaune Zinc
RAL 1018



**Extension Consignes
De Tri EPDM**
Jaune Zinc
RAL 1018



Papier Alu
Bleu De Sécurité
RAL 5005

ref. MARTI
PAP 5 K



Papier EPDM
Bleu De Sécurité
RAL 5005



Carton Alu
Brun pâle
RAL 8025

ref. MARTI
CART 5 K



Carton EPDM
Brun pâle
RAL 8025



OM Alu
Gris ardoise
RAL 7015

ref. MARTI
OM 5 K



OM EPDM
Gris ardoise
RAL 7015



OM EPDM XL
Gris ardoise
RAL 7015



Trappe Basculante



**Trappe Gros Pro-
ducteur**

COULEUR ****Toit**

Gris ardoise
RAL 7015

**Faces avant
et latérales**


Gris argent
RAL 7001



Gris ardoise
RAL 7015

Cityspot®

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES*

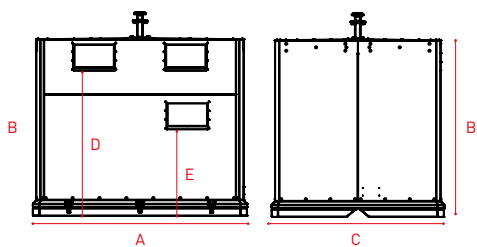

Marti 5 m³


Dimensions ~ (mm)

A	Largeur	2100
B	Hauteur	1733
C	Profondeur	1690
D	Hauteur des orifices* à partir du sol	1247,3-1496
E	PMR des orifices*	825-1015

Volumes

Volume utile ~ (m ³)	4,10 - 4,92
Poids à vide (kg)	415
Espace requis (m ²)	3,55

SYSTÈME DE CENTRAGE



facilite la repose
100 x 36,7 mm

PERSONNALISATION

Faces avant et
arrière et toit

Faces latérales
et toit



MARTI5 m³**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

Dimensions	Largeur: 2100 mm Hauteur: 1733 mm Profondeur: 1690 mm
Volume utile	4,10 - 4,92 m ³
Poids à vide	415 kg
Préhension	Kinshofer
Hauteur des orifices* à partir du sol	OM XL: 1247,3 mm Extension Consignes De, OM: 1385 mm Emballage: 1455 mm Papier, Carton: 1496 mm
PMR des orifices*	Extension Consignes De: 825 mm Emballage: 895 mm Papier: 1015 mm

INSTALLATION

Espace requis	3,55 m ²
Transport	Kinshofer: 8 par camion CKD sur demande

MANIABILITÉ, CONFORT ET FLEXIBILITÉ

Accesibilité	-
Insonorisation conteneur métal	Mise en place double peau : mousse polyéthylène + protection en polyéthylène Haute Densité

VIDAGE

Nombre d'opérateurs	†
Temps de collecte	1-2 min
Système vidage (selon système levage)	Double trappe, verticale

SOLUTIONS DIGITALES

Redevance incitative	-
Contrôle d'accès	-
Taux de remplissage	-

FLUX

OM RAL 7015	Bavette Alu: 620 x 293 mm Bavette EPDM: 620 x 293 mm XL Bavette EPDM: 620 x 431 mm
Papier RAL 5005	Bavette Alu: 490 x 104 mm Bavette EPDM: 490 x 104 mm
Emballage RAL 1018	Bavette Alu: 400 x 223 mm Bavette EPDM: 400 x 223 mm
Extension Consignes De Tri RAL 1018	Bavette Alu: 450 x 293 mm Bavette EPDM: 450 x 293 mm
Carton RAL 5005	Bavette Alu: 1200 x 104 mm Bavette EPDM: 1200 x 104 mm
Verre RAL 6018	-
Trappe Basculante	Aluminium volume 42 or 68 litres volume*
Trappe Gros Producteur	Poignée en acier 620 mm x 327 mm

NORMES

NF EN 13071

sulo.fr

DATA-UGAP-CITYSPOT-MARTI-5000-FR-1-0-021122

SULO®